


# okna pro život

o k n a a d v e ř e

**Slovaktual®**

více než **20 let** na trhu

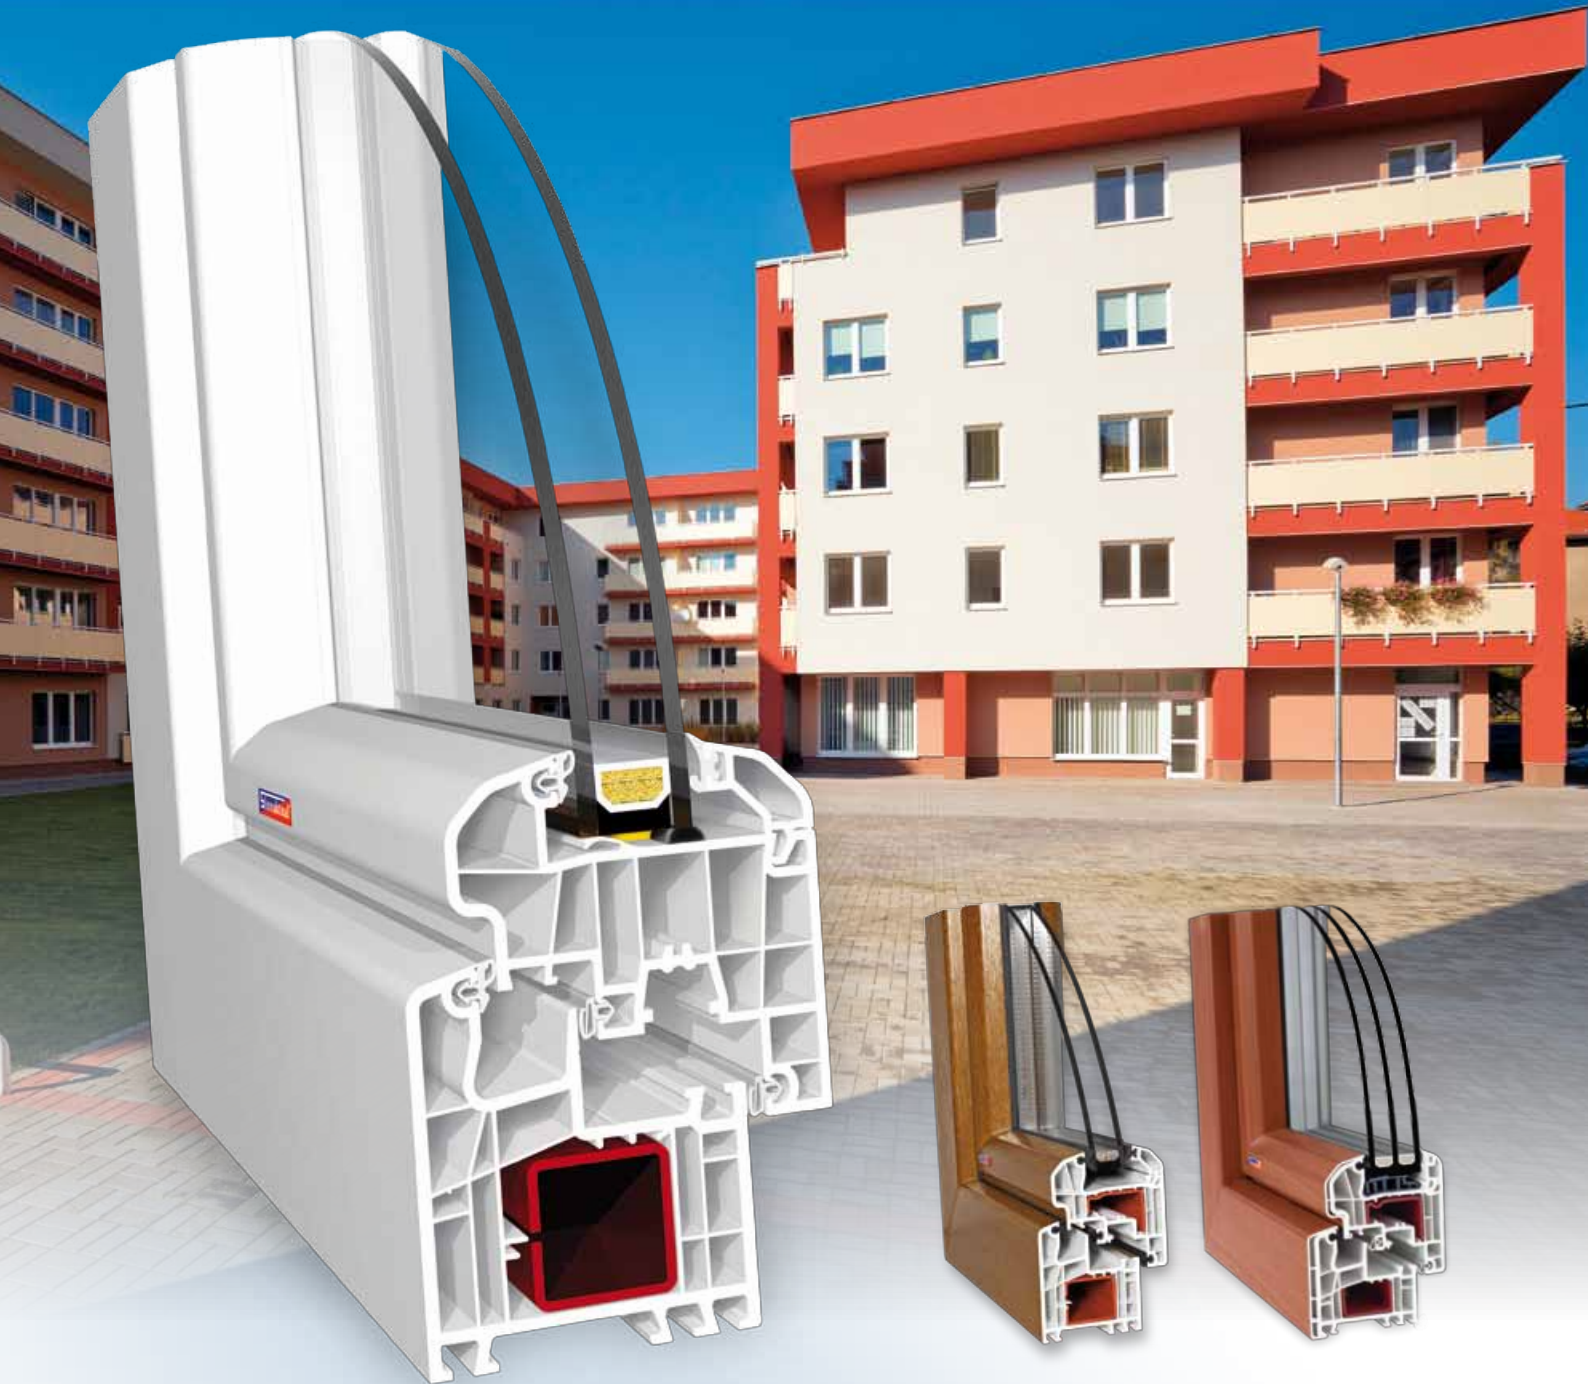

## Slovaktual STANDARD - OL

Standardní systém  
s vynikajícími tepelněizolačními  
vlastnostmi



TUV NORD CERT  
GREEN

ISO 9001



TUV NORD CERT  
GREEN

ISO 14001



TUV NORD CERT  
GREEN

DIN EN ISO 18001



člen skupiny  
AFG  
Arbonia-Forster-Holding AG



[www.slovaktual.eu](http://www.slovaktual.eu)

SLOVAKTUAL s. r. o., SK - 972 16 Pravenec 272, tel.: +421 46 544 7432, 544 7916, e-mail: [slovaktual@slovaktual.sk](mailto:slovaktual@slovaktual.sk)

## Slovaktual STANDARD - OL

Okna s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi určena především pro rekonstrukce bytových domů.

Stavební hloubka **70 mm**

Součinitel přechodu tepla

$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

při standardním zasklení 4-16-4 mm

.....izolační dvojsklo

Planitherm Futur


$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  ...

.....profilový systém

díky trojitému těsnění tvoří spolehlivý univerzální konstrukční systém se zlepšenými tepelněizolačními vlastnostmi a vyšší pevností a stabilitou ....

..... středové těsnění

výraznou mírou zvyšuje hodnotu tepelné izolace, zvyšuje vodotěsnost před hnaným deštěm - profil odolává zatékání až do **1250 Pa**, pevná přepážka brání vypáčení kování při vloupání, chrání kování před vlivy počasí .....

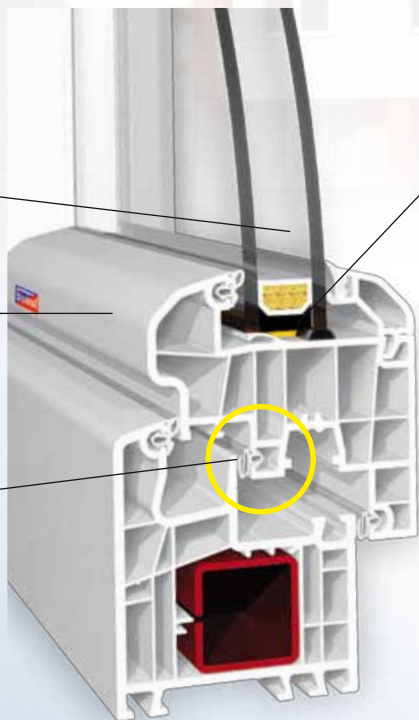

..... revoluční technologie  
vlepování skla

do profilu křídla tvoří bezpečné a pevné spojení mezi sklem a křídlem, zlepšuje stabilitu křídla, zvyšuje tepelněizolační a zvukověizolační vlastnosti okna až o 10 %. Slovaktual touto technologií vyrobil již více než 1 000 000 ks okenních jednotek ....



Všechny rozměrové kombinace profilů umožňují na přání doplnit zvenčí ALU-clip s úpravou stříkáním podle barevné škály RAL.



spoj dvou oken pod 135° úhlem



kloubové spojení pro libovolný úhel mezi okny



spoj dvou oken pod 90° úhlem